


MAGE[®] VentiTec

First- und Gratrolle aus PP-Gewebe schwarz mit Aluminiumschürzen und Butylklebestreifen

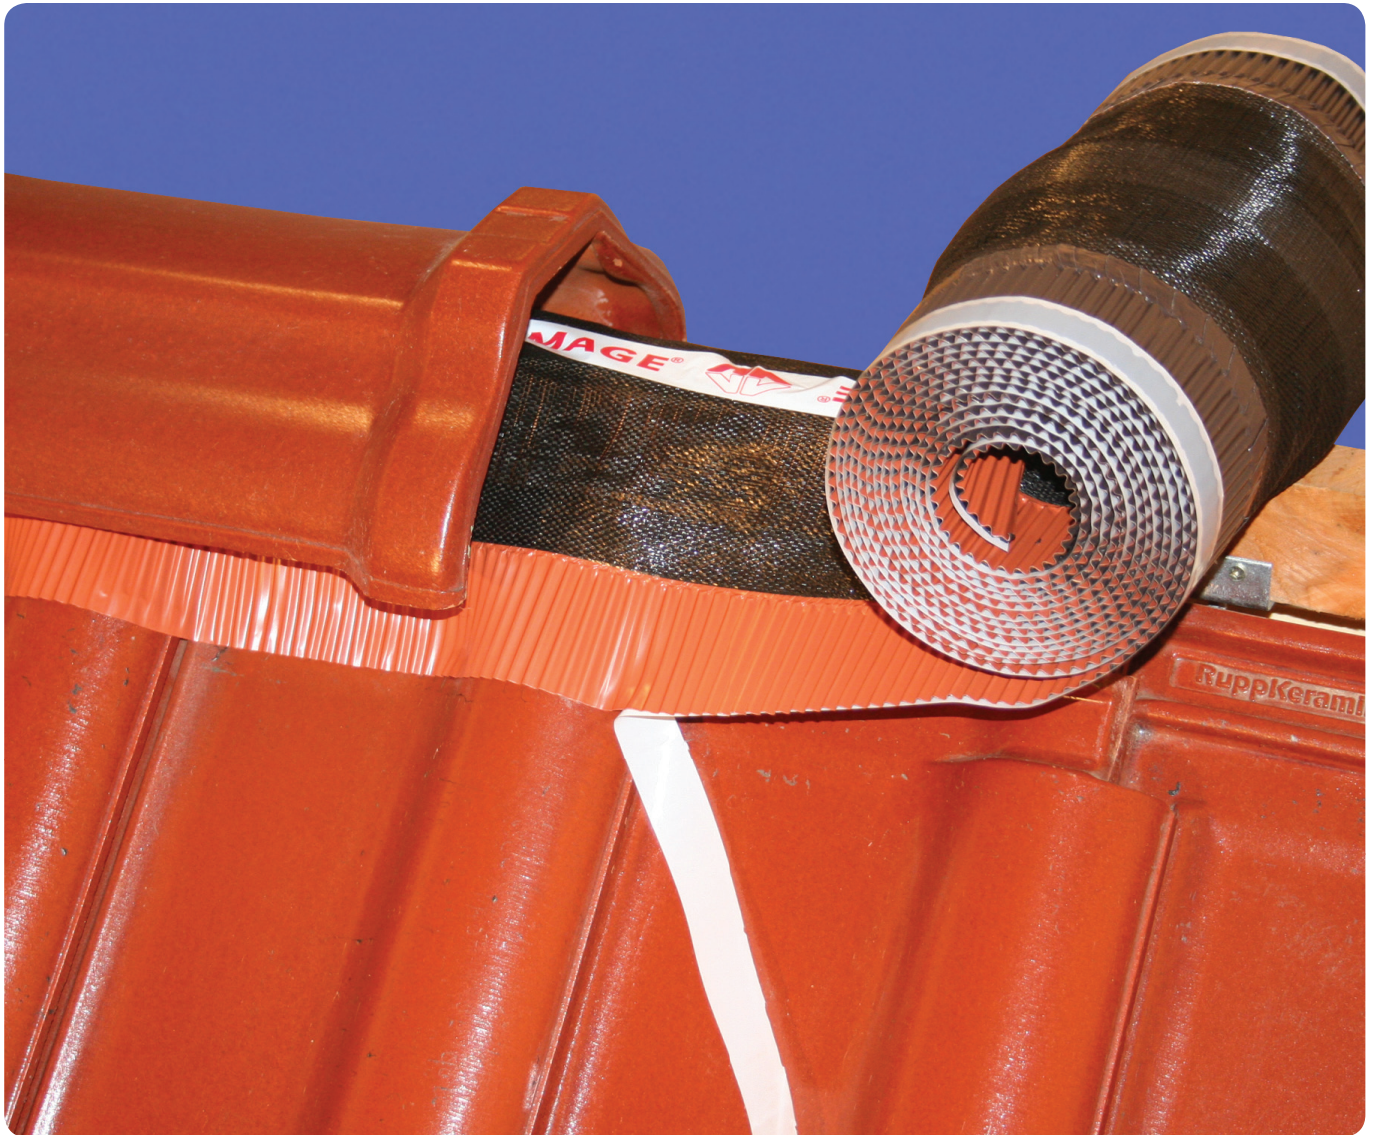

VORTEILE UND NUTZEN

- Anhand des Nagelbandes gerades Ausrichten gewährleistet
- Sehr gute Anformbarkeit an den Deckwerkstoff
- Schneeeintriebsicher
- Deckt verschiedenste Pfannenprofile ab
- In vielfältigen Breiten und Farben verfügbar

TECHNISCHE DATEN

Material	Polypropylengewebe mit seitlich verklebten Aluminiumschürzen mit Butylklebestreifen
Rollenbreite	220 mm ⁽¹⁾ , 300 mm, 350 mm ⁽¹⁾
Rollenlänge	5 m
Klebestreifen	Butylkautschuk
Verarbeitungstemperatur	+5°C bis +40°C
Temperaturbeständigkeit	-40°C bis +90°C
Lüftungsquerschnitt	178 cm ² /m
Standardfarben	ziegelrot, braun, schwarz, oxidrot, umbra-grau, anthrazitgrau ⁽¹⁾ nur in ziegelrot, braun und schwarz



ART DER ANWENDUNG

- Zur Be- und Entlüftung im First- und Gratabereich

PRODUKTBESCHREIBUNG

Funktionalität

- 30 % Streckfaktor der Aluminiumschürze
- Optimale Anformbarkeit an die Eindeckung
- Geringes Gewicht
- Schnelle und sichere Verlegung

Aluminiumschürzen

- Witterungs- und langzeitbeständig
- Dauerhafte UV-Farbbeständigkeit

PP-Gewebe

- Lüftungsquerschnitt gemäß DIN 4108 Teil 3
- Schneeeintriebsicher
- Schutz vor Insekten und Vogeleinflug

Butylklebestreifen

- Befestigung auf der Eindeckung
- Zusätzliche Regensicherheit

VERARBEITUNG

- Firstrolle auf der Firstlatte ausrichten und festtackern
- Schutzfolie vom Kleberand abziehen
- Randbereich gründlich andrücken
- Untergrund muss trocken und sauber sein

LAGERUNG

- Kühl und trocken lagern