



## AirTex<sup>®</sup> REFLEXBOND XL KLEBEBAND

Verstärktes, reflektierendes Aluminiumklebeband  
für innen und außen geeignet



### VORTEILE UND NUTZEN

- Einfache Verarbeitung
- Sehr hohes Reflexionsvermögen ( 95% )
- Einsetzbar bei Nässe
- Repositionierbar
- Flexibles Klebeband
- Hohe Klebkraft auf vielen Untergründen


# AirTex® Reflexbond XL Klebeband

Verstärktes, repositionierbares Klebeband



## TECHNISCHE DATEN

Material:	Liner aus silikonisiertem Papier, Acrylatkleber mit PE-Gelege, verstärkte Aluminiumfolie
Breite:	75 mm
Länge:	25 m
Temperaturbeständigkeit:	-40°C bis +90°C
Anwendungstemperatur:	min. -10°C
Emissionsvermögen/ Reflexionsvermögen:	5% / 95%
Verpackung:	75 mm = 1 Rolle / VE

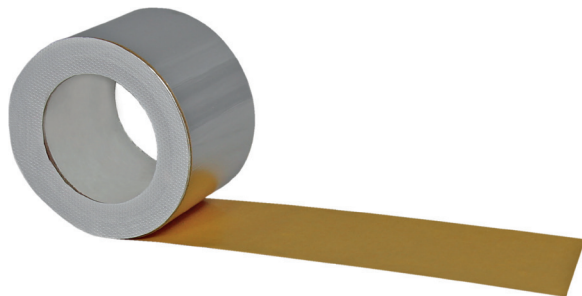

## PRODUKTBESCHREIBUNG

- Flexibles Klebeband
- Repositionierbares Produkt
- Einfache Verarbeitung
- Einsetzbar bei Nässe
- UV-beständig

## VERARBEITUNG

- Zum Abkleben von Stößen.
- Für Anschlüsse aus Beton, Holz, Blech oder Ziegelstein.
- Für das Selbstklebeband muss die Fläche sauber, trocken, staub- und fettfrei sein.
- Die Verklebung muss mit ausreichendem Anpressdruck erfolgen. Je höher der Anpressdruck, desto besser die Haftung.
- Die Verarbeitung muss gemäß DIN-EN Normen erfolgen, unter Beachtung des Regelwerkes vom ZVDH.

## ART DER ANWENDUNG

- Verstärktes Klebeband zur Verklebung von reflektierenden Dach- und Fassadenbahnen im Außenbereich.
- Zur Verklebung von Dampfsperren im Innenbereich.
- Zur Abdichtung an Schornsteinen, Dachfenstern und Einbauteilen im Dach geeignet.

## LAGERUNG

- Von Kälte und Hitze fernhalten.