

# MAGE Flex PolyForm

Wand- und Kaminanschlussrolle aus PIB-Verbund




## VORTEILE UND NUTZEN

- Erheblicher Zeitgewinn im Vergleich zu traditionellen Bleianschlüssen
- 100 % wasserdicht
- Umweltfreundlich
- Hoch reißfest
- Sehr verlegefreundlich
- Formstabil, auch bei hohen Streckungen
- PIB langjährig am Dach bewährt
- Rückseite vollflächig beschichtet mit im Dachbereich bewährtem, hochwertigem Butyl
- Geteilter Liner für schnelle und leichte Verarbeitung
- Alkalibeständig

# MAGE Flex PolyForm

## TECHNISCHE DATEN


Material:	PIB-Verbund	
Materialbreiten:	300 mm 450 mm	
Farben:	rot	(ähnlich RAL 8004)
	braun	(ähnlich RAL 8019)
	umbragrau	(ähnlich RAL 7022)
	anthrazitgrau	(ähnlich RAL 7016)
	schwarz	(ähnlich RAL 9004)
Verpackungseinheit:	5 m/Rolle 2 Rollen/Karton	

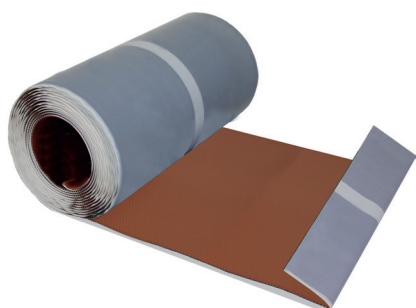

## Zubehör

MAGE Flex Abschlussleiste

Material	Aluminium
Länge	1.500 mm
Höhe	74 mm
Farbe	ziegelrot/braun, ziegelrot/schwarz



MAGE Tack Dachdichtstoff Soudafalt  
Fugendichtstoff, schwarz, 310 ml



MAGE Fix Spenglerschrauben  
blank

Abmessung 4,5 x 35 mm; 4,5 x 45 mm; 4,5 x 65 mm



MAGE Add Andrückrolle  
aus Silikon

Abmessung 33 x 45 mm



## PRODUKTBESCHREIBUNG

Ein hochflexibles Wand- und Kaminanschlussband auf Polyisobutyl-Basis (PIB) - die schnelle und perfekte Alternative zu traditionellen Bleianschlüssen.

### Streckfaktor

- 50 % längs; 15 % quer

### Temperaturbeständigkeit

- -40°C bis +90°C

### Butylbeschichtung auf der Rückseite

- Vollflächige, im Dachbereich bewährte, hochwertige Butylbeschichtung
- Verlegefreundlich durch zweiteilige Schutzfolie

## VERARBEITUNG

- Der Untergrund muss tragfähig, trocken, sowie staub-, frost- und fettfrei sein
- Verarbeitungstemperatur von 5°C bis 80°C

## LAGERUNG

- Kühl und trocken lagern

## ART DER ANWENDUNG

- Universelles Anschlussband für alle Anschlüsse an Wand und Kamin