

MAGE Flex und Zubehör und MAGE Flex Anschlusschürze

Wand- und Kaminanschlussrolle F2, plissiert oder glatt



VORTEILE UND NUTZEN

- Hochflexible Wand- und Kaminanschlussrolle
- Ideal für jede Witterung, dauerhaft haltbar, UV-farbbeständig
- Leichte und dauerhafte Befestigung auf der Eindeckung durch Butylbeschichtung
- Lässt sich durch exzellenten Streckfaktor optimal an die Eindeckung anformen (F2 und plissiert)

MAGE Flex und Zubehör und MAGE Flex Anschlusschürze

TECHNISCHE DATEN

MAGE Flex

Material	Aluminium	Kupfer	Zink	Blei*
Rollenbreite	140 mm ^{(2) (3)} 210 mm ^{(2) (5)} 280 mm ⁽⁴⁾ 320 mm 450 mm ^{(1) (2)}	210 mm 300 mm	140 mm 280 mm 320 mm	280 mm
Rollenlänge	5 m	5 m	5 m	5 m
Standardfarben	ziegelrot, braun, schwarz, titanzink, oxidrot, anthrazitgrau, umbragrau	blank	blank	ziegelrot, braun, schwarz, oxidrot

⁽¹⁾ nicht in oxidrot und titanzink erhältlich


⁽²⁾ nicht in anthrazitgrau erhältlich

⁽³⁾ nicht in oxidrot erhältlich

⁽⁴⁾ nicht in oxidrot, titanzink und umbragrau erhältlich

⁽⁵⁾ nicht in titanzink erhältlich

*Anwendung nach Richtlinie Blei im Bauwesen

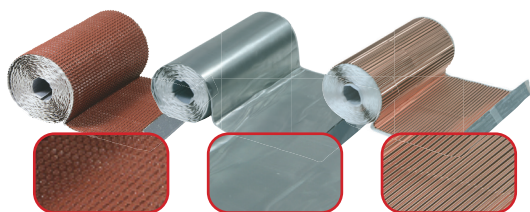

Zubehör

MAGE Flex Abschlussleiste

Material	Aluminium, Kupfer
Länge	1.500 mm
Höhe	74 mm
Farbe	ziegelrot/braun, ziegelrot/schwarz, kupfer



MAGE Tack Dachdichtstoff Soudafalt Fugendichtstoff, schwarz, 310 ml




MAGE Fix Spenglerschrauben Edelstahl blank oder verkupfert

Abmessung 4,5 x 35 mm, 4,5 x 45 mm, 4,5 x 65 mm

MAGE Flex Anschlusschürze

Material	Aluminium	Kupfer	Zink
Materialdicke	0,12 mm	0,08 mm	0,1 mm
Rollenbreite	140 mm	150 mm	140 mm
Rollenlänge	5 m, 18 m	5 m, 18 m	5 m, 18 m
Standardfarben	ziegelrot, braun, schwarz, anthrazitgrau, oxidrot	blank	blank



PRODUKTBESCHREIBUNG

Vollmetalleinsatz

- Witterungs- und Langzeitbeständig
- Hohe Form- und Funktionsbeständigkeit

Durchgängige Plissierung bei F2 und plissiert

- Streckfaktor von 15 % (F2) bis 30 % (plissiert)
- Optimale Anformbarkeit an die Eindeckung
- Verwendung als Kamin- oder Wandanschluss

Materialien

Aluminium und Blei:

- Dauerhafte UV-Farbbeständigkeit
- Nahezu alle RAL-Farbtöne auf Wunsch lieferbar
- Bruchsicher
- Schmutzabweisend

Kupfer und Zink:

- Bildung einer natürlichen Schutzschicht
- Bruchsicher

Butylklebestreifen

- Vollflächige Butylbeschichtung
- Verlegefreundlich durch zweiteilige Schutzfolie (ab 210 mm)
- Befestigung und Abdichtung auf der Eindeckung

GARANTIEHINTERLEGUNG BEIM ZVDH

(Zentralverband des Deutschen Dachdeckerhandwerks)

ART DER ANWENDUNG

- Universelles Anschlussband für alle Anschlüsse an Wand und Kamin

VERARBEITUNG

- Der Untergrund muss tragfähig, trocken, staub-, frost- und fettfrei sein

LAGERUNG

- Kühl und trocken lagern