


MAGE KehlTec Kehlblech EasyFix Aluminium

Kehlblech aus Aluminium mit Biegesicke, beidseitig verwendbar


VERLEGEANLEITUNG

EasyFix ist ein Kehlblech das als wasserführende Verschneidungslinie zweier aufeinander treffender Dachflächen verwendet wird. Auf beiden Seiten ist eine Schutzfolie aufgebracht.

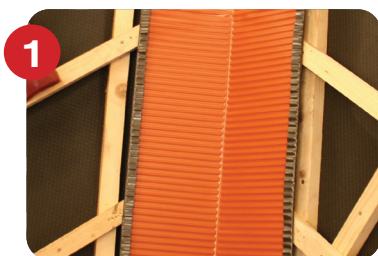


Schritt 1

- Verlegung auf der Dachlatte, dazu ist es erforderlich zusätzliche Zwischenlatten einzuziehen
- das vorgekantete Kehlblech in die Dachkehle einlegen

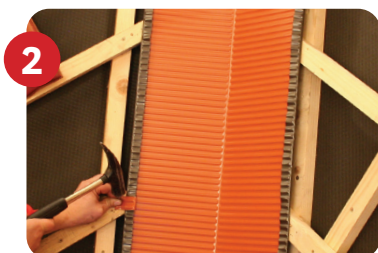

Schritt 2

- mit Haften (inklusive 10 Stück) und Pappstiften auf der Lattung befestigen

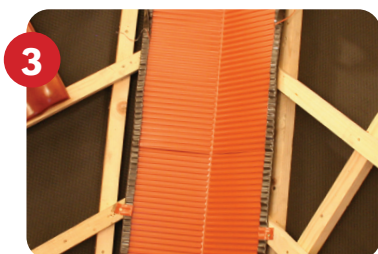

Schritt 3

- die Stoßüberdeckung muss entsprechend der Dachneigung ausgeführt sein:
 - Kehlneigung $\geq 22^\circ$
mindestens 100 mm
 - Kehlneigung $< 22^\circ$
mindestens 150 mm