

# FLEXSCHLAUCH EASYCUT UNI

Universeller, flexibler Anschlussschlauch mittels Cuttermesser,  
einfach und schnell kürzbarer Adapter




## VORTEILE UND NUTZEN

- Hochflexibler Dunstrohranschluss mit drahtverstärktem Schlauch
- Für Dachdurchgänge  $\varnothing$  100 mm und  $\varnothing$  125 mm
- NEU: Adapter einfach durch Cuttermesser kürzbar, saubere Schnittkante, keine Säge nötig, verminderte Verletzungsgefahr
- Universeller Adapter für alle gängigen Rohrdurchmesser von 75-125 mm einsetzbar
- Ein Adapter heißt: Immer den Richtigen auf der Baustelle, keine Verwechslungsgefahr, keine Fehlbestellung, weniger Lagerhaltung und damit Kostenersparnis

## TECHNISCHE DATEN

Durchmesser	Schlauch : 100/125 mm Adapter: 75/100/110/125 mm
Material	Schlauch: Weich-PVC Adapter: PP-H
Farbe	Easycut 100=Schlauch: rot Easycut 125=Schlauch: hellgrau Adapter: schwarz
Länge	600 mm
Temperaturbeständigkeit	-30°C bis +70°C
Biegeradius	88 mm
Max. Biegewinkel	180°
Brandklasse	Klasse E

EasyCut 100 Uni

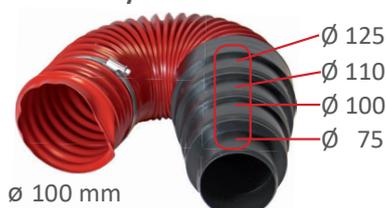

EasyCut 125 Uni



## ART DER ANWENDUNG

- Verbindung der Entlüftungsrohre von Abwasser- und Raumentlüftungen mit den Dunstrohrdurchgängen im Dach
- Achsversätze und Längenunterschiede zwischen Rohrleitung und Dachdurchgängen werden ausgeglichen
- Nicht benötigte Anschlussdurchmesser am Adapter können leicht mit einem Cuttermesser abgeschnitten werden

## PRODUKTBESCHREIBUNG

### Flexschlauch

- Sehr gute Flexibilität und Biegsamkeit
- Gute Stauchbarkeit
- Gute Laugen- und Säurebeständigkeit
- Gute Witterungsbeständigkeit
- Gute Chemikalienbeständigkeit

### Adapter

- Hohe Schlagfestigkeit
- Sehr hohe Chemikalienbeständigkeit
- Dauergebrauchstemperatur -30°C bis +70 °C
- Leicht und schnell mit dem Cuttermesser kürzbar
- Komplett-Set: Adapter, Schlauch, Edelstahlschelle

## VERARBEITUNG

- Der Flexschlauch soll spannungsfrei verlegt werden
- Nicht benötigte Durchmesser einfach und schnell mit Cuttermesser abschneiden
- Den Adapter in die bauseitige Rohrmuffe einstecken
- Flexschlauch am Dunstrohrdurchgang mit der Schlauchschelle befestigen
- Horizontaler Muffenanschluss nicht zulässig

## LAGERUNG

- Dauerhafte Sonneneinstrahlung vermeiden
- Trocken im Karton