


# Kupferdachfirst

aus massivem Kupfer, komplett als vollwertiger First einsetzbar

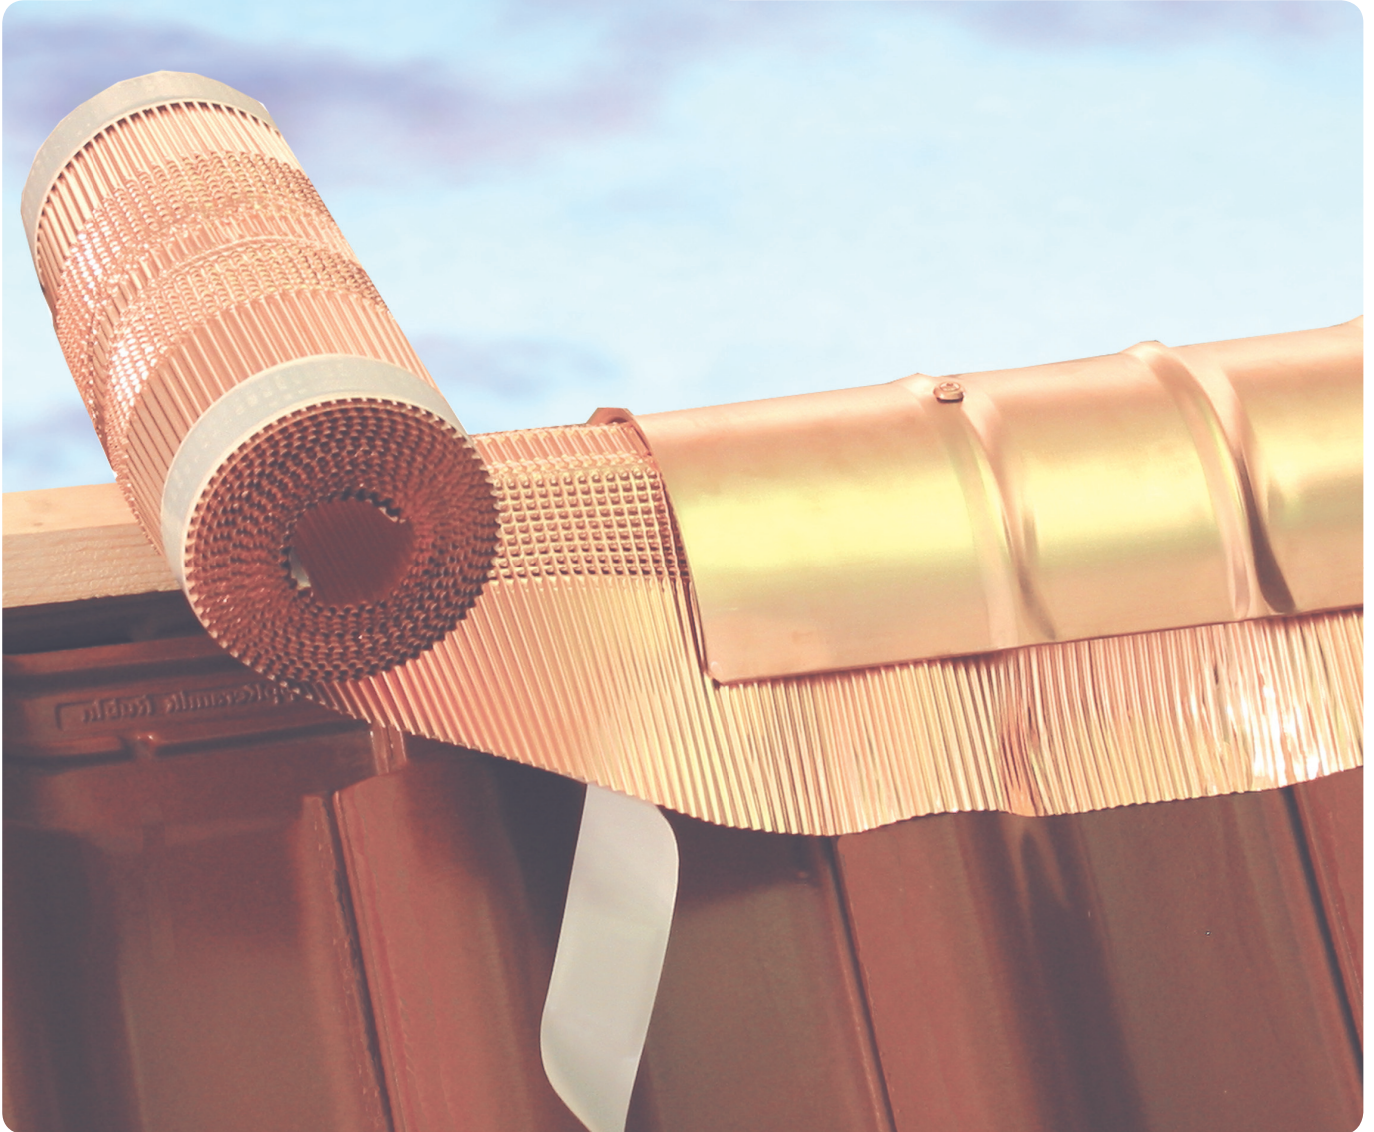

## VORTEILE UND NUTZEN

- Kompletter Ersatz für Firstziegel
- Optimal in Verbindung mit unserer Kupferfirstrolle
- Leicht zu transportieren und schnell zu montieren
- Passt sich unauffällig an die Dacheindeckung an
- Schutz vor Moos und Algen

## TECHNISCHE DATEN

Trägerkörper	Kupfer
Decklänge	480 mm = 2,08 Stück/m
Deckbreite	200 mm
Befestigungsmaterial	Spenglerschrauben 4,5 x 35 mm
Standardfarbe	Kupfer
Lieferumfang	Anfangs- und Endstücke incl. Befestigung

## PRODUKTBESCHREIBUNG

### Vollmetalleinsatz

- Witterungs- und langzeitbeständig
- Hohe Form- und Funktionsbeständigkeit

### Massives Kupfer

- Durch Bildung von Kupfersulfat sogenannter Algenschutzeffekt

### Kundenservice

- Objektbezogene Verpackung mit Einzelfirst, Anfangs- und Endstücke incl. Befestigung



## ART DER ANWENDUNG

- Die Kupferdachfirste werden anstelle der originalen Pfannenfirste gedeckt
- Bitte beachten Sie bei der Verwendung von Zinkbauteilen die Materialverträglichkeit

## VERARBEITUNG

- Keine Firstklammer notwendig
- Einfaches Anschrauben an die First- und Gratlatte

## LAGERUNG

- Trocken lagern