

# MAGE FLEX UND ZUBEHÖR UND MAGE FLEX ANSCHLUSSSCHÜRZE

Wand- und Kaminanschlussrolle F2, plissiert oder glatt



## VORTEILE UND NUTZEN

- Hochflexible Wand- und Kaminanschlussrolle
- Ideal für jede Witterung, dauerhaft haltbar, UV-farbbeständig
- Leichte und dauerhafte Befestigung auf der Eindeckung durch Butylbeschichtung
- Lässt sich durch exzellenten Streckfaktor optimal an die Eindeckung anformen (F2 und plissiert)

# MAGE FLEX UND ZUBEHÖR UND MAGE FLEX ANSCHLUSSSCHÜRZE

## TECHNISCHE DATEN

### MAGE Flex

Material	Aluminium	Kupfer	Zink	Blei*
Rollenbreite	140 mm <sup>(2) (3)</sup>	210 mm	140	280
	210 mm <sup>(2) (5)</sup>	300	280	
	280 mm <sup>(4)</sup>		320	
	320 mm			
	450 mm <sup>(1) (2)</sup>			
Rollenlänge	5 m	5 m,	5 m	5 m
	ziegelrot,	blank	blank	ziegelrot,
	braun,			braun,
	schwarz,			schwarz,
	titanzink,			oxidrot
oxidrot,				
anthrazitgrau,				
umbragrau				

<sup>(1)</sup> nicht in oxidrot und titanzink erhältlich


<sup>(2)</sup> nicht in anthrazitgrau erhältlich

<sup>(3)</sup> nicht in oxidrot erhältlich

<sup>(4)</sup> nicht in oxidrot, titanzink und umbragrau erhältlich

<sup>(5)</sup> nicht in titanzink erhältlich

\*Anwendung nach Richtlinie Blei im Bauwesen

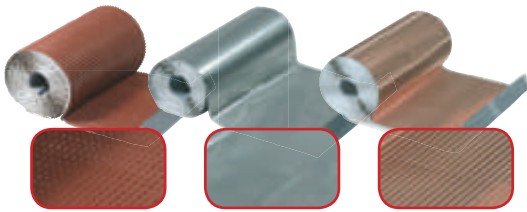

### Zubehör

MAGE Flex Abschlussleiste

Material	Aluminium, Kupfer
Höhe	74 mm
Farbe	ziegelrot/braun, ziegelrot/schwarz, kupfer



MAGE Tack Dachdichtstoff Soudafalt  
Fugendichtstoff, schwarz, 310 ml




MAGE Fix Spenglerschrauben Edelstahl  
blank oder verkupfert

Abmessung 4,5 x 35 mm, 4,5 x 45 mm, 4,5 x 65 mm



### MAGE Flex Anschlusschürze

Material	Aluminium	Kupfer	Zink
Materialdicke	0,12 mm	0,08 mm	0,1 mm
Rollenbreite	140 mm	150 mm	140 mm
Rollenlänge	5 m, 18 m	5 m, 18 m	5 m, 18 m
Standard-	ziegelrot,	blank	blank
farben	braun,		
	schwarz,		
	anthrazitgrau,		
	oxidrot		



## PRODUKTBESCHREIBUNG

### Vollmetalleinsatz

- Witterungs- und Langzeitbeständig
- Hohe Form- und Funktionsbeständigkeit

### Durchgängige Plissierung bei F2 und plissiert

- Streckfaktor von 15 % (F2) bis 30 % (plissiert)
- Optimale Anformbarkeit an die Eindeckung
- Verwendung als Kamin- oder Wandanschluss

### Materialien

#### Aluminium und Blei:

- Dauerhafte UV-Farbbeständigkeit
- Nahezu alle RAL-Farbtöne auf Wunsch lieferbar
- Bruchsicher
- Schmutzabweisend

#### Kupfer und Zink:

- Bildung einer natürlichen Schutzschicht
- Bruchsicher

### Butylklebestreifen

- Vollflächige Butylbeschichtung
- Verlegefreundlich durch zweiteilige Schutzfolie (ab 210 mm)
- Befestigung und Abdichtung auf der Eindeckung

## GARANTIEHINTERLEGUNG BEIM ZVDH

(Zentralverband des Deutschen Dachdeckerhandwerks)

## ART DER ANWENDUNG

- Universelles Anschlussband für alle Anschlüsse an Wand und Kamin

## VERARBEITUNG

- Der Untergrund muss tragfähig, trocken, staub-, frost- und fettfrei sein

## LAGERUNG

- Kühl und trocken lagern