




MAGE AirTack

Produktpool Kleben/Dichten

40



MAGE GraFi®

First/Grat 10



MAGE Flex

Anschluss 20



MAGE AirTex®

Dach- & Fassadenbahnen/
Dampfbremsen 30



MAGE AirTack

Kleben/Dichten 40



MAGE Step

Dachbegehung/Fenster 50



MAGE Snow

Schneefang 60



MAGE TraufTec

Traufe 70



MAGE Fix

Befestigung 80



MAGE KehlTec

Kehle 90



MAGE VentTop

Sanitär/Solar 100



MAGE Flat

Flachdach 110



MAGE Add

Zubehör 120



MAGE FaçaTec

Fassade 130

MAGE AirTack

AIRTEX® PP



Folienklebeband zum Verkleben von Überlappungen und Anschlüssen von Unterspann-/Unterdeckbahnen und Fassadenbahnen.

Für Innen und Außen, Farbe: grün

120 mm: zur Verklebung von Unterdeckplatten (OSB) und Weichfaserplatten auch auf der Dachaußenseite geeignet



PG-4010	Abmessung, Ausführung	VE
Artikel-Nr.		
19512035GNMG	60 mm x 25 m	10 Rollen
19512036GNMG	120 mm x 25 m	2 Rollen


AIRTEX® UV EXTRA



Folienklebeband zum Verkleben von Überlappungen und Anschlüssen von Unterspann-/Unterdeckbahnen und Fassadenbahnen.

Für Innen und Außen, Farbe: schwarz

PG-4010	Abmessung, Ausführung	VE
Artikel-Nr.		
19512033SW02	60 mm x 25 m	10 Rollen

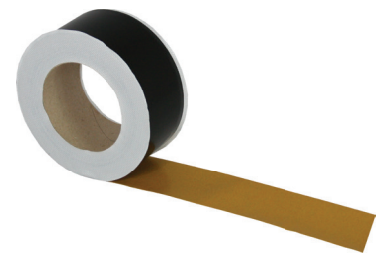


AIRTEX® CONNECT



Doppelseitiges Klebeband zum Verbinden von Unterspann-/Unterdeckbahnen bzw. Dampfsperren/-bremsen

Für Innen und Außen, Farbe: weiß

PG-4010	Abmessung, Ausführung	VE
Artikel-Nr.		
19512007OC00	20 mm x 25 m	4 Rollen

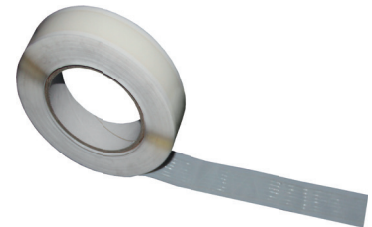

AIRTEX® MAGE-MB



Hochleistungs- Folienklebeband für luft- und winddichte Verklebungen von Überlappungen, Durchdringungen und Anschlüssen. Dies gilt sowohl für die Innen- als auch die Außenseite des Daches beim Einsatz von Dampfbremssbahnen, Dampfsperrenbahnen, Unterspannbahnen und Unterdeckbahnen. Hervorragende Verklebung auf allen tragfähigen Untergründen von glatt (z.B. Folien) bis leicht rau (z.B. Vlies, Holz).


PG-4008	Abmessung, Ausführung	VE
Artikel-Nr.		
19512072WE00	60 mm x 25 m	10 Rollen



AIRTEX® REFLEXBOND XL KLEBEBAND



Klebeband für Innen und Außen mit verstärktem Aluminium und Klebemasse, repositionierbar und bei Feuchtigkeit anwendbar, zur Verklebung von Überlappungen (längs, quer) alukaschiertes Bahnen, Farbe: silber

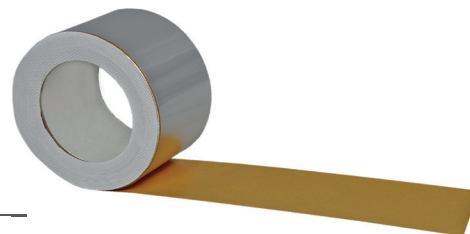


PG-4020	Abmessung, Ausführung	VE
Artikel-Nr. 195120630000	75 mm x 25 m	1 Rolle

AIRTEX® UV-TAPE 230



Geprüftes Systemklebeband für die Brandklasse A2 zur winddichten Verklebung der Fassadenbahn AirTex® A2 Firebreather W2. Für Außen, Farbe: schwarz, passend zur Fassadenbahn

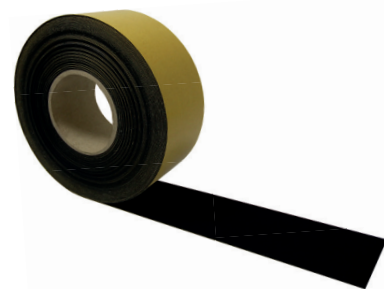

PG-4006	Abmessung, Ausführung	VE
Artikel-Nr. 195120671000	75 mm x 25 m	12 Rollen

AIRTEX® A2 DSK



Geprüftes doppelseitiges Systemklebeband zur Brandklasse A2 für den Überdeckungsbereich der Fassadenbahn AirTex® A2 Firebreather W2. Für Außen, Farbe: transparent



PG-4006	Abmessung, Ausführung	VE
Artikel-Nr. 195120680000	50 mm x 50 m	16 Rollen

AIRTEX® NAGELDICHTBAND



Einseitig klebendes Dichtband zur Abdichtung von Nagelstellen und zur Montage auf der Bahnenoberfläche oder Konterlattung. Für Außen, Farbe: anthrazit



PG-4020	Abmessung, Ausführung	VE
Artikel-Nr. 19512010AT00	50 mm x 30 m	18 Rollen
19512043AT00	60 mm x 30 m	16 Rollen

MAGE AirTack

AIRTEX® DM



Flüssige Nageldichtung der Konterlatte.
Schäumt durch die Reaktion mit der Luftfeuchte auf und erhärtet,
die Nagelstellen sind dadurch gesichert.
Geeignet für ca. 50 lfm. Konterlatte.
Farbe: beige



PG-4020	Abmessung, Ausführung	VE
Artikel-Nr. 19512051GR00	1.000 g	10 Flaschen

AIRTEX® SP



Klebeband für dauerhaft luftdichte Anschlüsse bei Überlappung oder Durchdringungen von Dampfsper- oder Dampfbremsbahnen und Stoßfugen bei Holzwerkstoffplatten.
Für Innen, Farbe: gelb



PG-4030	Abmessung, Ausführung	VE
Artikel-Nr. 19512034GEMG	60 mm x 40 m	10 Rollen

MAGE® AIRTACK WCS-K



Einkomponentiger Dichtklebstoff, der auch auf feuchten und kalten Untergründen klebt, z. B. zur winddichten Verklebung von Unterdeckbahnen an raue, strukturierte Oberflächen wie Putz oder Mauerwerk. Sehr gute Haftung auf schwierig verklebbaren Untergründen wie PE, PP, EPDM, PVC, TPU und bituminösen Oberflächen.
Für Innen und Außen, ca. 5,5 lfm bei 8 mm Raupendurchmesser,
Farbe: anthrazit



PG-4007	Abmessung, Ausführung	VE
Artikel-Nr. 19512069AT00	290 ml	20 Kartuschen

MAGE® AIRTACK WCS-S



Einkomponentiger Dichtklebstoff, der auch auf feuchten und kalten Untergründen klebt, z. B. zur winddichten Verklebung von Unterdeckbahnen an raue, strukturierte Oberflächen wie Putz oder Mauerwerk. Sehr gute Haftung auf schwierig verklebbaren Untergründen wie PE, PP, EPDM, PVC, TPU und bituminösen Oberflächen.
Für Innen und Außen, ca. 11 lfm bei 8 mm Raupendurchmesser,
Farbe: anthrazit



PG-4007	Abmessung, Ausführung	VE
Artikel-Nr. 19512070AT00	600 ml	12 Beutel



AIRTEX® LDK

Klebedichtmasse für luftdichte Anschlüsse von Dampfsperren und -bremsen an verputztes Mauerwerk und andere mineralische Untergründe.
Für Innen

PG-4040	Abmessung, Ausführung	VE
Artikel-Nr. 19512050HB01	310 ml	12 Kartuschen



AIRTEX® THF

Zubehör AirTex® Top SB: Quellschweißmittel für die Kaltverschweißung der AirTex® Top SB, klare Flüssigkeit


PG-4050	Abmessung, Ausführung	VE
Artikel-Nr. 19511008TR00	1250 ml	6 Dosen



AIRTEX® FAÇATAPE EPDM

Fugenband für Fassade
- die offene Fuge der Bekleidung wird mit Fugenband hinterlegt
- Entkopplung von Fassadenbekleidung und Unterkonstruktion
- reduziert Geräuschentwicklung
- schützt die Unterkonstruktion vor eindringendem Wasser

PG-4060	Abmessung, Ausführung	VE
Artikel-Nr. 19512029SW02	25 m x 70 mm x 0,8	2 Rollen
19512030SW00	25 m x 110 mm x 0,8	2 Rollen



MAGE AirTack

AIRTEX® FAÇATAPE TOP

- selbstklebendes Fugenband für Fassade
- zum Abkleben der Unterkonstruktion aus Alu (z. B. L oder T-Profil) oder Holz
 - zum Abkleben von Stößen auf der Façatape DSK
 - gleiche Textur wie die Façatape DSK
 - optisch kein Unterschied zwischen Façatape und Façatape DSK
 - UV-beständig



PG-4060	Abmessung, Ausführung	VE
Artikel-Nr.		
19512029SW01	25 m x 70 mm x 0,8	2 Rollen
19512031SW00	25 m x 130 mm x 0,8	2 Rollen

AIRTEX® COMBAND 09, 15, 20

Komprimband aus flammhemmend getränktem, vorkomprimiertem Polyurethanweichschaumstoff, einseitig selbstklebend, Baustoffklasse B1
Farbe: schwarz



Artikel-Nr.	Abmessung, Ausführung			VE
	Länge:	Breite:	Stärke:	
P4118040SW00	8 m	20 mm	4 bis 9 mm	15 Rollen
P4118050SW00	4,3 m	20 mm	6 bis 15 mm	15 Rollen
P4118060SW00	6,6 m	20 mm	9 bis 20 mm	15 Rollen

Material	imprägnierter PU-Weichschaum
geprüft nach DIN	18542/12572
Schlagregendichtheit von Fugen	> 300 PA
Temperaturwechselbeständigkeit	- 30°C bis + 90°C
Wasserdampfdiffusionswiderstand	$\mu < 100$
sd-Wert	< 2 m bei 20 mm Breite
Baustoffklasse	B1 schwer entflammbar

AIRTEX® COMBAND 100

Komprimband aus flammhemmend getränktem, vorkomprimiertem Polyurethanweichschaumstoff, einseitig selbstklebend, Baustoffklasse E
Farbe: anthrazit



Artikel-Nr.	Abmessung, Ausführung			VE
	Länge:	Breite:	Stärke:	
P4118010SW02	12,50 m	10 mm	2 bis 10 mm	30 Rollen
P4118020SW02	8,00 m	15 mm	4 bis 20 mm	20 Rollen
P4118030SW02	8,00 m	20 mm	4 bis 20 mm	10 Rollen

Material	imprägnierter PU-Weichschaum
geprüft nach PN EN ISO	1798/13501
Schlagregendichtheit von Fugen	> 300 PA
Baustoffklasse	E normal entflammbar

DACHDICHTSTOFF SOUDAFALT

Fugendichtstoff auf Bitumen-Elastomerbasis,
dauerelastisch,
Farbe: schwarz

PG-4110	Abmessung, Ausführung	VE
Artikel-Nr. 19511001SWMG	310 ml	15 Kartuschen



TEROSTAT MS 939

Klebedichtstoff für Innen und Außen,
für elastische Verklebungen,
Farbe: grau

PG-4110	Abmessung, Ausführung	VE
Artikel-Nr. 19511003GR00	290 ml	12 Kartuschen



STIXX TECH TRANSPARENT

Hochwertiger Polymerkleber für Taubenabwehr Solar,
hohe Anfangsfestigkeit für vertikale / Überkopfanwendungen
Farbe: transparent

PG-4110	Abmessung, Ausführung	VE
Artikel-Nr. 19512075TR00	310 ml	12 Kartuschen



MAGE AirTack

BITUMENDICHTBAND, ALU

Universelles Reparaturband
- aluminiumkaschiert, UV-beständig, wasserdicht
- ermöglicht einfache, schnelle und kostengünstige Reparaturen
Farbe: schwarz



PG-4120	Abmessung, Ausführung	VE
Artikel-Nr. 19512020SW00	Abmessung: 150 mm x 10 m	8 Rollen

AIRTEX® ANSCHLUSSBAND

Doppelseitiges Klebeband für Anschlüsse von Folien
und Dachdurchdringungen, Farbe: schwarz



PG-1050	Abmessung, Ausführung	VE
Artikel-Nr. 19512022SW00	Abmessung: 20 mm x 50 m	5 Rollen

MAGE® BUTYLPRIMER

Flüssigbutyl zum Aufsprühen;
Haftvermittler und Grundierung zur optimalen Vorbehand-
lung für MAGE® First- und Grat-, und Wand- und Kaminan-
schlussrollen, sowie anderen Butyl, Acrylat, Kautschuk und
Bitumenbändern
Farbe: transparent/gelblich



PG-1050	Abmessung, Ausführung	VE
Artikel-Nr. 19512003TR00	Doseninhalt: 500 ml	12 Stück

LIEFER- UND ZAHLUNGSBEDINGUNGEN FÜR UNSERE HANDWERKSKUNDEN IN DEUTSCHLAND

ZAHLUNGSKONDITIONEN:


Bei Überweisung: 8 Tage 2,0 % Skonto, 30 Tage netto

Bei Abbuchungs- u. Lastschriftinzugsverfahren und Vorkasse: 4 % Skonto

LIEFERKONDITIONEN:

- Ab einem Bestellwert von 200,- € (netto) liefern wir frachtfrei, darunter beträgt der Frachtkostenanteil **12,95 € (netto)**.
- Baustellenanlieferung ohne Aufpreis
- Bei Unterschreitung des Warenwertes von 300,- € (netto) für Produkte mit Überlänge (Schneefang, Lüftungsprofile, WA-Profile) zusätzlich **15,95 € (netto)** Fracht, unabhängig von anderen Produkten des Auftrages und unserer Frachtfreigrenze.
- Der Unterverpackungsaufschlag beträgt 5,- € (netto) pro Auftrag.
- Sie erhalten die Ware in der Regel innerhalb von 48 Stunden, wenn Ihre Bestellung bei uns im Werk bis 12:00 Uhr vorliegt. (Speditionslieferungen bis 10:00 Uhr).

Der Katalog ist bis auf Widerruf gültig. Wir behalten uns das Recht vor, die Produkte, jederzeit ohne Angaben von Gründen, an die Gegebenheiten des Marktes anzupassen. Für etwaige Druckfehler kann keine Haftung übernommen werden.

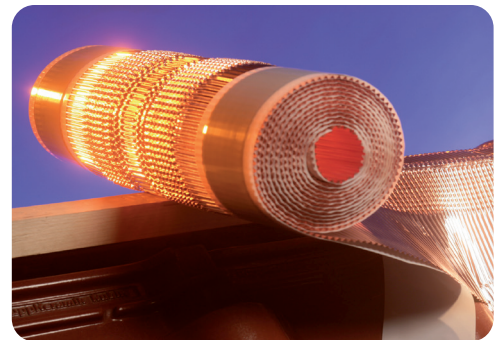

FARBREGISTERKARTE


FARBBEZEICHNUNG	KÜRZEL			
Ziegelrot/Rot	RO	(ähnlich RAL 8004)	Lichtgrau	LG
Braun/Dunkelbraun	BR/DB	(ähnlich RAL 8019)	Weiß	WE
Schwarz/Tiefschwarz	SW/TS	(ähnlich RAL 9004)	Grau	GR
Oxidrot	OR	(ähnlich RAL 3009)	Hellgrau	HG
Titanzink	WA	(ähnlich RAL 9006)		
Umbragrau	UG	(ähnlich RAL 7022)		
Schiefergrau	SG	(ähnlich RAL 7015)		
Verzinkt	VZ	(ähnlich RAL 7042)		
Blank	BL			
Kupfer	KU			
Anthrazitgrau	AG	(ähnlich RAL 7016)		

FARBWÜNSCHE?

Wir erfüllen auch individuelle Farbwünsche. Die hochwertige Pulverbeschichtungsanlage entspricht den höchsten Ansprüchen an Technik und Zuverlässigkeit.



INNOVATIVER
DEUTSCHER
PRODUZENT

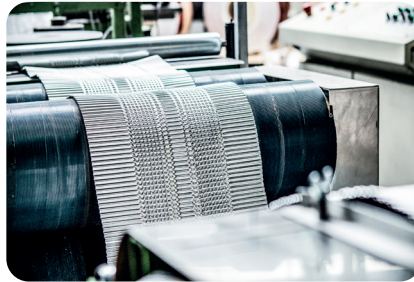

PARTNER DES
HANDWERKS UND
DER INDUSTRIE



LOGISTIK-
KOMPETENZ



NACHHALTIGE
QUALITÄT AUS
INDUSTRIELLER
FERTIGUNG



KONTAKT

MAGE® Roof & Building Components GmbH

An den Steinenden 7 | 04916 Herzberg (Elster)

Telefon: 03535/4007-0

Technische Hotline: 03535/4007-500

Fax: 03535/4007-32

E-Mail: info@mage-roof.com

Web: www.mage-roof.com