MAGE Step
Produktpool Dachbegehung/ Fenster 50

MAGE GraFi®	First/Grat	10
MAGE Flex	Anschluss	20
MAGE AirTex®	Dach- & Fassadenbahnen/ Dampfbremsen	30
MAGE AirTack	Kleben/Dichten	40
MAGE Step	Dachbegehung/Fenster	50
MAGE Snow	Schneefang	60
MAGE TraufTec	Traufe	70
MAGE Fix	Befestigung	80
MAGE KehlTec	Kehle	90
MAGE VentTop	Sanitär/Solar	100
MAGE Flat	Flachdach	110
MAGE Add	Zubehör	120
MAGE FaçaTec	Fassade	130

MAGE® ROOF & BUILDING COMPONENTS GMBH

www.mage-roof.com

Ausgabe 1-06/2023

MAGE Step

STEIGROSTEINHEIT UNIVERSAL FLACH

Steigrosteinheit aus verzinktem Stahl für Biber, Tonziegel und Betondachsteine, für Dachneigungen von 15° bis 60°,
für **Lattung 30 x 50 mm**, wahlweise mit Farbbeschichtung,
Steigrostbreite: 250 mm, Stützenlänge: 485 mm

PG-5010	Abmessung, Ausführung	VE
Artikel-Nr.		
37812742**00	Steigrostlänge: 400 mm Einheit bestehend aus: - Steigrost - 2 Steigroststützen - Edelstahlschr./ -muttern M8 (DIN 601 u. 603) - Unterlegscheiben - Holzschrauben 6 x 50 mm	1 Einheit

LAUFROSTEINHEIT UNIVERSAL FLACH

Laufrosteinheit aus verzinktem Stahl für Biber, Tonziegel und Betondachsteine, für Dachneigungen von 15° bis 60°,
für **Lattung 30 x 50 mm**, wahlweise mit Farbbeschichtung,
Laufrostbreite: 250 mm, Stützenlänge: 485 mm

PG-5010	Abmessung, Ausführung		VE
Artikel-Nr.			
	Laufrostlänge	Laufroststützen	
37811708**00	800 mm	2 Stück	1 Einheit
37811720**00	2.000 mm	4 Stück	1 Einheit
	Einheit bestehend aus - Laufrost - Laufroststützen - Edelstahlschr./ -muttern M8 (DIN 601 u. 603) - Unterlegscheiben - Holzschrauben 6 x 50 mm		

LAUF- UND STEIGROSTSTÜTZE FLACH

Lauf- und Steigroststütze aus verzinktem Stahl, für Biber, Tonziegel und Betondachsteine,
für **Lattung 30 x 50 mm** wahlweise mit Farbbeschichtung,
Stützenlänge: 485 mm

PG-5010	Abmessung, Ausführung	VE
Artikel-Nr.		
37813201**00	Einheit bestehend aus: - 1 Lauf- und Steigroststütze - 2 Edelstahlschrauben M8 mit Muttern (DIN 601) - 2 Edelstahlschrauben M8 mit Muttern (DIN 603) - 4 Unterlegscheiben aus Edelstahl - 2 Holzschrauben 6 x 50 mm	2 Einheiten

Farbvarianten: verzinkt, ziegelrot, braun, schwarz, oxidrot, anthrazitgrau, Sonderfarbe auf Anfrage möglich

** Farbkürzel bei der Bestellung bitte wie folgt ergänzen: RO=ziegelrot, BR=braun, SW=schwarz, OR=oxidrot, AG=anthrazitgrau, VZ=verzinkt
(Farbmuster siehe Farbregisterkarte)

MAGE Step

STEIGROSTEINHEIT UNIVERSAL GEKRÖPFT

Steigrosteinheit aus verzinktem Stahl für Biber, Tonziegel und Betondachsteine, für Dachneigungen von 15° bis 60°,
für **Lattung 40 x 60 mm**, wahlweise mit Farbbeschichtung,
Steigrostbreite: 250 mm, Stützenlänge: 485 mm

PG-5010	Abmessung, Ausführung	VE
Artikel-Nr.		
37812642**00	Steigrostlänge: 400 mm Einheit bestehend aus: - Steigrost - 2 Steigroststützen - Edelstahlschr./ -muttern M8 (DIN 601 u. 603) - Unterlegscheiben - Holzschrauben 6 x 50 mm	1 Einheit

LAUFROSTEINHEIT UNIVERSAL GEKRÖPFT

Laufrosteinheit aus verzinktem Stahl für Biber, Tonziegel und Betondachsteine, für Dachneigungen von 15° bis 60°,
für **Lattung 40 x 60 mm**, wahlweise mit Farbbeschichtung,
Laufrostbreite: 250 mm, Stützenlänge: 485 mm

PG-5010	Abmessung, Ausführung		VE
Artikel-Nr.			
37811608**00	800 mm	2 Stück Laufroststützen	1 Einheit
37811620**00	2.000 mm	4 Stück Laufroststützen	1 Einheit
	Einheit bestehend aus - Laufrost - Laufroststützen - Edelstahlschr./ -muttern M8 (DIN 601 u. 603) - Unterlegscheiben - Holzschrauben 6 x 50 mm		

LAUF- UND STEIGROSTSTÜTZE GEKRÖPFT

Lauf- und Steigroststütze aus verzinktem Stahl, für Biber, Tonziegel und Betondachsteine, für **Lattung 40 x 60 mm**, wahlweise mit Farbbeschichtung
Stützenlänge: 485 mm

PG-5010	Abmessung, Ausführung	VE
Artikel-Nr.		
37813206**00	Einheit bestehend aus: - 1 Lauf- und Steigroststütze - 2 Edelstahlschrauben M8 mit Muttern (DIN 601) - 2 Edelstahlschrauben M8 mit Muttern (DIN 603) - 4 Unterlegscheiben aus Edelstahl - 2 Holzschrauben 6 x 50 mm	2 Einheiten

VERBINDUNGSSTÜCKE

Verbindungsstücke für Laufrosteinheiten
aus verzinktem Stahl,
wahlweise mit Farbbeschichtung

PG-5010	Abmessung, Ausführung	VE
Artikel-Nr.		
37813301**00	Einheit bestehend aus - 1 Paar Verbindungsstücke - 4 Edelstahlschrauben M8 mit Muttern (DIN 603) - 4 Unterlegscheiben aus Edelstahl	1 Einheit

Farbvarianten: verzinkt, ziegelrot, braun, schwarz, oxidrot, anthrazitgrau, Sonderfarbe auf Anfrage möglich

** Farbkürzel bei der Bestellung bitte wie folgt ergänzen: RO=ziegelrot, BR=braun, SW=schwarz, , OR=oxidrot, AG=anthrazitgrau, VZ=verzinkt
(Farbmuster siehe Farbregisterkarte)

MAGE Step

EINZELTRITTEINHEIT UNIVERSAL FLACH

Einzeltritt aus verzinktem Stahl für Tonziegel und Betondachsteine,
für Dachneigungen von 15° bis 60°,
für **Lattung 30 x 50 mm**, wahlweise mit Farbbeschichtung,
Trittfläche: 160 mm + 250 mm, mit Haltegriff, Stützenlänge: 485 mm

PG-5010	Abmessung, Ausführung	VE
Artikel-Nr.		
37816101**01	Einheit bestehend aus - Trittschale - Stütze - Befestigungsblech - Edelstahlschr./ -muttern M8 (DIN 601 u. 603) - Unterlegscheiben - Holzschrauben 6 x 50 mm	1 Einheit

HINWEIS
Gemäß DGUV Vorgaben nur bis 300 m üNN einsetzbar.

EINZELTRITTEINHEIT UNIVERSAL GEKRÖPFT

Einzeltritt aus verzinktem Stahl für Biber, Tonziegel und Betondachsteine,
für Dachneigungen von 15° bis 60°,
für **Lattung 40 x 60 mm**, wahlweise mit Farbbeschichtung,
Trittfläche: 160 mm + 250 mm, mit Haltegriff, Stützenlänge: 485 mm

PG-5010	Abmessung, Ausführung	VE
Artikel-Nr.		
37816102**01	Einheit bestehend aus - Trittschale - Stütze - Befestigungsblech - Edelstahlschr./ -muttern M8 (DIN 601 u. 603) - Unterlegscheiben - Holzschrauben 6 x 50 mm	1 Einheit

HINWEIS
Gemäß DGUV Vorgaben nur bis 300 m üNN einsetzbar.

EINZELTRITTEINHEIT UNI BIG FLACH

Einzeltritt aus verzinktem Stahl für Tonziegel und Betondachsteine im Großformat,
für Dachneigungen von 15° bis 60°,
für **Lattung 30 x 50 mm**, wahlweise mit Farbbeschichtung,
Trittfläche: 160 mm + 250 mm, mit Haltegriff, Stützenlänge: 580 mm (einzusetzen ab Decklänge 400 mm)

PG-5010	Abmessung, Ausführung	VE
Artikel-Nr.		
37816106**00	Einheit bestehend aus - Trittschale - Stütze - Befestigungsblech - Edelstahlschr./ -muttern M8 (DIN 601 u. 603) - Unterlegscheiben - Holzschrauben 6 x 50 mm, - mit Auflage-Pads	1 Einheit

AUF ANFRAGE

HINWEIS
Gemäß DGUV Vorgaben nur bis 300 m üNN einsetzbar.

EINZELTRITTEINHEIT UNI BIG GEKRÖPFT

Einzeltritt aus verzinktem Stahl für Tonziegel und Betondachsteine im Großformat,
für Dachneigungen von 15° bis 60°,
für **Lattung 40 x 60 mm**, wahlweise mit Farbbeschichtung,
Trittfläche: 160 mm + 250 mm, mit Haltegriff, Stützenlänge: 580 mm (einzusetzen ab Decklänge 400 mm)

PG-5010	Abmessung, Ausführung	VE
Artikel-Nr.		
37816107**00	Einheit bestehend aus - Trittschale - Stütze - Befestigungsblech - Edelstahlschr./ -muttern M8 (DIN 601 u. 603) - Unterlegscheiben - Holzschrauben 6 x 50 mm, - mit Auflage-Pads	1 Einheit

AUF ANFRAGE

HINWEIS
Gemäß DGUV Vorgaben nur bis 300 m üNN einsetzbar.

Farbvarianten: verzinkt, ziegelrot, braun, schwarz, oxidrot, anthrazitgrau, Sonderfarbe auf Anfrage möglich

** Farbkürzel bei der Bestellung bitte wie folgt ergänzen: RO=ziegelrot, BR=braun, SW=schwarz, OR=oxidrot, AG=anthrazitgrau, VZ=verzinkt (Farbmuster siehe Farbregisterkarte)

STEIGROSTEINHEIT UNI BIG FLACH

Steigrosteinheit aus verzinktem Stahl für Tonziegel und Betondachsteine im Großformat, für Dachneigungen von 15° bis 60°, für **Lattung 30 x 50 mm**, wahlweise mit Farbbeschichtung, Steigrostbreite: 250 mm, Stützenlänge: 580 mm (einzusetzen ab Decklänge 400 mm)

AUF ANFRAGE

PG-5010	Abmessung, Ausführung	VE
Artikel-Nr.		
37813042**00	Steigrostlänge: 400 mm Einheit bestehend aus: - Steigrost - 2 Steigroststützen - Edelstahlschr./ -muttern M8 (DIN 601 u. 603) - Unterlegscheiben - Holzschrauben 6 x 50 mm - Auflage-Pads	1 Einheit

LAUFROSTEINHEIT UNI BIG FLACH

Laufrosteinheit aus verzinktem Stahl für Tonziegel und Betondachsteine im Großformat, für Dachneigungen von 15° bis 60°, für **Lattung 30 x 50 mm**, wahlweise mit Farbbeschichtung, Laufrostbreite: 250 mm, Stützenlänge: 580 mm (einzusetzen ab Decklänge 400 mm)

AUF ANFRAGE

PG-5010	Abmessung, Ausführung		VE
Artikel-Nr.			
	Laufrostlänge	Laufroststützen	
37812108**00	800 mm	2 Stück	1 Einheit
37812120**00	2.000 mm	4 Stück	1 Einheit
	Einheit bestehend aus - Laufrost - Laufroststützen - Edelstahlschr./ -muttern M8 (DIN 601 u. 603) - Unterlegscheiben - Holzschrauben 6 x 50 mm - Auflage-Pads		

LAUF- UND STEIGROSTSTÜTZE UNI BIG FLACH

Lauf- und Steigroststütze aus verzinktem Stahl, für Tonziegel und Betondachsteine im Großformat, wahlweise mit Farbbeschichtung, für **Lattung 30 x 50 mm**
Stützenlänge: 580 mm (einzusetzen ab Decklänge 400 mm)

AUF ANFRAGE

PG-5010	Abmessung, Ausführung	VE
Artikel-Nr.		
37813215**00	Einheit bestehend aus: - 1 Lauf- und Steigroststütze - 2 Edelstahlschrauben M8 mit Muttern (DIN 601) - 2 Edelstahlschrauben M8 mit Muttern (DIN 603) - 4 Unterlegscheiben aus Edelstahl - 2 Holzschrauben 6 x 50 mm - Auflage-Pads	2 Einheiten

Farbvarianten: verzinkt, ziegelrot, braun, schwarz, oxidrot, anthrazitgrau, Sonderfarbe auf Anfrage möglich

** Farbkürzel bei der Bestellung bitte wie folgt ergänzen: RO=ziegelrot, BR=braun, SW=schwarz, OR=oxidrot, AG=anthrazitgrau, VZ=verzinkt
(Farbmuster siehe Farbregisterkarte)

MAGE Step

STEIGROSTEINHEIT UNI BIG FLACH

Steigrosteinheit aus verzinktem Stahl für Tonziegel und
Betondachsteine im Großformat, für Dachneigungen von 15° bis 60°,
für **Lattung 30 x 50 mm**, wahlweise mit Farbbeschichtung,
Steigrostbreite: 250 mm, Stützenlänge: 580 mm (einzusetzen ab Decklänge 400 mm)

AUF ANFRAGE

PG-5010	Abmessung, Ausführung	VE
Artikel-Nr.		
37813042**00	Steigrostlänge: 400 mm Einheit bestehend aus: - Steigrost - 2 Steigroststützen - Edelstahlschr./ -muttern M8 (DIN 601 u. 603) - Unterlegscheiben - Holzschrauben 6 x 50 mm - Auflage-Pads	1 Einheit

LAUFROSTEINHEIT UNI BIG FLACH

Laufrosteinheit aus verzinktem Stahl für Tonziegel und
Betondachsteine im Großformat, für Dachneigungen von 15° bis 60°,
für **Lattung 30 x 50 mm**, wahlweise mit Farbbeschichtung,
Laufrostbreite: 250 mm, Stützenlänge: 580 mm (einzusetzen ab Decklänge 400 mm)

AUF ANFRAGE

PG-5010	Abmessung, Ausführung		VE
Artikel-Nr.			
	Laufrostlänge	Laufroststützen	
37812108**00	800 mm	2 Stück	1 Einheit
37812120**00	2.000 mm	4 Stück	1 Einheit
	Einheit bestehend aus - Laufrost - Laufroststützen - Edelstahlschr./ -muttern M8 (DIN 601 u. 603) - Unterlegscheiben - Holzschrauben 6 x 50 mm - Auflage-Pads		

LAUF- UND STEIGROSTSTÜTZE UNI BIG FLACH

Lauf- und Steigroststütze aus verzinktem Stahl, für Tonziegel und
Betondachsteine im Großformat, wahlweise mit Farbbeschichtung,
für **Lattung 30 x 50 mm**
Stützenlänge: 580 mm (einzusetzen ab Decklänge 400 mm)

AUF ANFRAGE

PG-5010	Abmessung, Ausführung	VE
Artikel-Nr.		
37813215**00	Einheit bestehend aus: - 1 Lauf- und Steigroststütze - 2 Edelstahlschrauben M8 mit Muttern (DIN 601) - 2 Edelstahlschrauben M8 mit Muttern (DIN 603) - 4 Unterlegscheiben aus Edelstahl - 2 Holzschrauben 6 x 50 mm - Auflage-Pads	2 Einheiten

Farbvarianten: verzinkt, ziegelrot, braun, schwarz, oxidrot, anthrazitgrau, Sonderfarbe auf Anfrage möglich

** Farbkürzel bei der Bestellung bitte wie folgt ergänzen: RO=ziegelrot, BR=braun, SW=schwarz, OR=oxidrot, AG=anthrazitgrau, VZ=verzinkt
(Farbmuster siehe Farbregisterkarte)

MAGE Step

STEIGROSTEINHEIT FÜR SCHIEFER

Steigrosteinheit aus verzinktem Stahl für Schiefer, inklusive Befestigung, für Dachneigungen von 22° bis 60°, wahlweise verzinkt oder schiefergrau

PG-5010	Abmessung, Ausführung		VE
Artikel-Nr.	Steigrostlänge	Steigroststützen	
37812842**00	400 mm	2 Stück	1 Einheit
	Einheit bestehend aus - Steigrost - Steigroststützen - Edelstahlschr./ -muttern M8 (DIN 601 u. 603) - Unterlegscheiben - Holzschrauben 6 x 50 mm		

LAUFROSTEINHEIT FÜR SCHIEFER

Laufrosteinheit aus verzinktem Stahl für Schiefer, inklusive Befestigung, für Dachneigungen von 22° bis 60°, wahlweise verzinkt oder schiefergrau

PG-5010	Abmessung, Ausführung		VE
Artikel-Nr.	Laufrostlänge	Laufroststützen	
37811808**00	800 mm	2 Stück	1 Einheit
37811820**00	2.000 mm	4 Stück	1 Einheit
	Einheit bestehend aus - Laufrost - Laufroststützen - Edelstahlschr./ -muttern M8 (DIN 601 u. 603) - Unterlegscheiben - Holzschrauben 6 x 50 mm		

LAUF- UND STEIGROSTSTÜTZE FÜR SCHIEFER

Lauf- und Steigroststütze komplett, aus verzinktem Stahl für Schiefer, inklusive Befestigung, wahlweise verzinkt oder schiefergrau
Stützenlänge: 400 mm

PG-5010	Abmessung, Ausführung	VE
Artikel-Nr.		
37813211**00	Einheit bestehend aus - 1 Lauf- und Steigroststütze - 2 Edelstahlschrauben M8 mit Muttern (DIN 601) - 2 Edelstahlschrauben M8 mit Muttern (DIN 603) - 4 Unterlegscheiben aus Edelstahl - 2 Holzschrauben 6 x 50 mm	2 Einheiten

VERBINDUNGSSTÜCKE

Verbindungsstücke für Laufrosteinheiten, aus verzinktem Stahl

PG-5010	Abmessung, Ausführung	VE
Artikel-Nr.		
37813301**00	Einheit bestehend aus - 1 Paar Verbindungsstücke - 4 Edelstahlschrauben M8 mit Muttern (DIN 603) - 4 Unterlegscheiben aus Edelstahl	1 Einheit

Farbvarianten: verzinkt, schiefergrau

** Farbkürzel bei der Bestellung bitte wie folgt ergänzen: SG=schiefergrau, VZ=verzinkt
(Farbmuster siehe Farbregisterkarte)

MAGE Step

LAUF- UND STEIGROST EINZELN

Lauf- und Steigrost einzeln aus verzinktem Stahl,
Breite: 250 mm

PG-5010	Abmessung, Ausführung	VE
Artikel-Nr.		
37813104**00	Rostlänge: 400 mm	1 Stück
37813108**00	Rostlänge: 800 mm	1 Stück
37813120**00	Rostlänge: 2.000 mm	1 Stück

Farbvarianten: verzinkt, ziegelrot, braun, schwarz, oxidrot, anthrazitgrau, schiefergrau, Sonderfarbe auf Anfrage möglich

** Farbkürzel bei der Bestellung bitte wie folgt ergänzen: RO=ziegelrot, BR=braun, SW=schwarz, OR=oxidrot, AG=anthrazitgrau
(Farbmuster siehe Farbregisterkarte) SG=schiefergrau, VZ=verzinkt

STATIONÄRE DACHLEITER + SICHERHEITSDACHHAKEN

Dachleiter aus Aluminium blank, wahlweise mit Farbbeschichtung,
inklusive Verbindungselementen
Vollwertige Dachsteiganlage nach DIN 12951

PG-5020	Abmessung, Ausführung	VE
Artikel-Nr.		
37815021BL00	2.000 mm - blank	1 Stück
37815021**00	2.000 mm	1 Stück

Farbvarianten: verzinkt, ziegelrot, braun, schwarz, oxidrot, anthrazitgrau, Sonderfarbe auf Anfrage möglich

** Farbkürzel bei der Bestellung bitte wie folgt ergänzen: RO=ziegelrot, BR=braun, SW=schwarz,
(Farbmuster siehe Farbregisterkarte) OR=oxidrot, AG=anthrazitgrau, SG=schiefergrau

Zubehör Dachleiter-Sicherungshaken

PG-5020	Abmessung, Ausführung	VE
Artikel-Nr.		
37815003BL00		1 Stück

Zubehör Auflage-Pads

Auflage-Pads für Dachleitern und Schneefangstützen, selbstklebend, schwarz



PG-5020	Abmessung, Ausführung	VE
Artikel-Nr.		
37815000SW01	30 x 20 x 4 mm	1 Beutel=4 Stück

SICHERHEITSDACHHAKEN TYP A

Sicherheitsdachhaken aus verzinktem Stahl, für Biber, Tonziegel und Betondachsteine
(bei Biber-Doppeldeckung nur zum Einhängen),
wahlweise mit Farbbeschichtung

PG-5020	Abmessung, Ausführung	VE
Artikel-Nr.		
37814401**00	zum Aufnageln auf den Sparren	2 Stück
37814301**00	zum Einhängen	2 Stück

Farbvarianten: verzinkt, ziegelrot, braun, schwarz, oxidrot, anthrazitgrau, Sonderfarbe auf Anfrage möglich

** Farbkürzel bei der Bestellung bitte wie folgt ergänzen: RO=ziegelrot, BR=braun, SW=schwarz, OR=oxidrot, AG=anthrazitgrau, VZ=verzinkt
(Farbmuster siehe Farbregisterkarte)

SICHERHEITSDACHHAKEN TYP B

Sicherheitsdachhaken aus verzinktem Stahl, für Biber (Kronendeckung), Tonziegel und Betondachsteine, ausschließlich zum Einhängen, inklusive Montageplatte und Verschraubung
geprüft und zertifiziert gemäß DIN EN 517: 2006 Typ B
Baumusterprüfbescheinigung ZP/036/20
wahlweise mit Farbbeschichtung

PG-5020	Abmessung, Ausführung	VE
Artikel-Nr.		
37814101**00	zum Einhängen	2 Stück

Farbvarianten: verzinkt, ziegelrot, braun, schwarz, oxidrot, anthrazitgrau, Sonderfarbe auf Anfrage möglich

** Farbkürzel bei der Bestellung bitte wie folgt ergänzen: RO=ziegelrot, BR=braun, SW=schwarz, OR=oxidrot, AG=anthrazitgrau, VZ=verzinkt
(Farbmuster siehe Farbregisterkarte)

Montagedokumentation für MAGE Sicherheitsdachhaken Typ B nach DIN-EN 517 werden auch als Anschlagpunkte genutzt und unterliegen somit nach DGUV einer Dokumentationspflicht der jährlich durchzuführenden Prüfungen.
Diese steht Ihnen hier als Download zur Verfügung.

WINEX N-BG

Wärmegedämmtes Luft- und Lichtfenster (BG-Zertifiziert als Dachausstiegsfenster für Handwerkerarbeiten) aus Holz für den Kaltraumbereich, integrierter Eindeckrahmen aus Aluminium inkl. vorderseitiger EPDM-Anschlussschürze mit integriertem Klebestreifen, universell einsetzbar für flaches und profiliertes Eindeckmaterial, Blendrahmen aus Fichtenholz mit Trittschutzblech, 2-fach verglast, Griff mit Verriegelungsstufen, Möglichkeit der Raumbelüftung, Einbau auf Dachlatten
20° bis 55° Dachneigung, Farbe: umbragrau

PG-5030	Abmessung, Ausführung	VE
Artikel-Nr.		
17114773UG00	60 x 73 cm 53 x 68 cm Lichtmaß 83 x 97 cm inkl. Eindeckrahmen	1 Stück

LIEFER- UND ZAHLUNGSBEDINGUNGEN
FÜR UNSERE HANDWERKSKUNDEN IN DEUTSCHLAND

ZAHLUNGSKONDITIONEN:

Bei Überweisung: 8 Tage 2,0 % Skonto, 30 Tage netto
Bei Abbuchungs- u. Lastschrifteinzugsverfahren und Vorauskasse: 4 % Skonto

LIEFERKONDITIONEN:

- Ab einem Bestellwert von 200,- € (netto) liefern wir frachtfrei, darunter beträgt der Frachtkostenanteil ***12,95 € (netto)***.
- Baustellenanlieferung ohne Aufpreis
- Bei Unterschreitung des Warenwertes von 300,- € (netto) für Produkte mit Überlänge (Schneefang, Lüftungsprofile, WA-Profile) zusätzlich ***15,95 € (netto)*** Fracht, unabhängig von anderen Produkten des Auftrages und unserer Frachtfreigrenze.
- Der Unterverpackungsaufschlag beträgt 5,- € (netto) pro Auftrag.
- Sie erhalten die Ware in der Regel innerhalb von 48 Stunden, wenn Ihre Bestellung bei uns im Werk bis 12:00 Uhr vorliegt. (Speditionslieferungen bis 10:00 Uhr).

Der Katalog ist bis auf Widerruf gültig. Wir behalten uns das Recht vor, die Produkte, jederzeit ohne Angaben von Gründen, an die Gegebenheiten des Marktes anzupassen. Für etwaige Druckfehler kann keine Haftung übernommen werden.

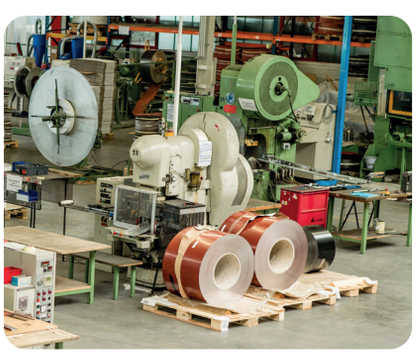

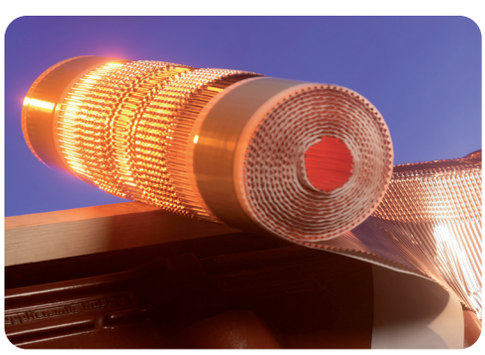

FARBREGISTERKARTE

FARBBEZEICHNUNG	KÜRZEL	
Ziegelrot/Rot	RO	(ähnlich RAL 8004)
Braun/Dunkelbraun	BR/DB	(ähnlich RAL 8019)
Schwarz/Tiefschwarz	SW/TS	(ähnlich RAL 9004)
Oxidrot	OR	(ähnlich RAL 3009)
Titanzink	WA	(ähnlich RAL 9006)
Umbragrau	UG	(ähnlich RAL 7022)
Schiefergrau	SG	(ähnlich RAL 7015)
Verzinkt	VZ	(ähnlich RAL 7042)
Blank	BL	
Kupfer	KU	
Anthrazitgrau	AG	(ähnlich RAL 7016)

Lichtgrau	LG
Weiß	WE
Grau	GR
Hellgrau	HG

FARBWÜNSCHE?

Wir erfüllen auch individuelle Farbwünsche. Die hochwertige Pulverbeschichtungsanlage entspricht den höchsten Ansprüchen an Technik und Zuverlässigkeit.

MAGE® ROOF & BUILDING COMPONENTS

INNOVATIVER DEUTSCHER PRODUZENT

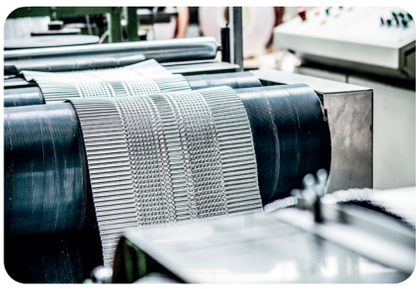

PARTNER DES HANDWERKS UND DER INDUSTRIE

LOGISTIK-KOMPETENZ

NACHHALTIGE QUALITÄT AUS INDUSTRIELLER FERTIGUNG

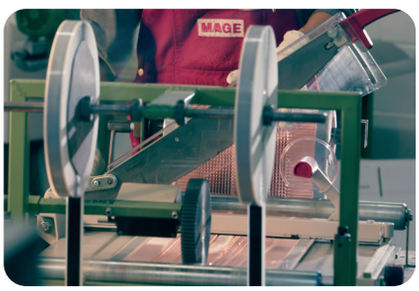

KONTAKT

MAGE® Roof & Building Components GmbH

An den Steinenden 7 | 04916 Herzberg (Elster)
Telefon: 03535/4007-0
Technische Hotline: 03535/4007-500
Fax: 03535/4007-32
E-Mail: info@mage-roof.com
Web: www.mage-roof.com

Für Druckfehler wird keine Haftung übernommen

M2023060213